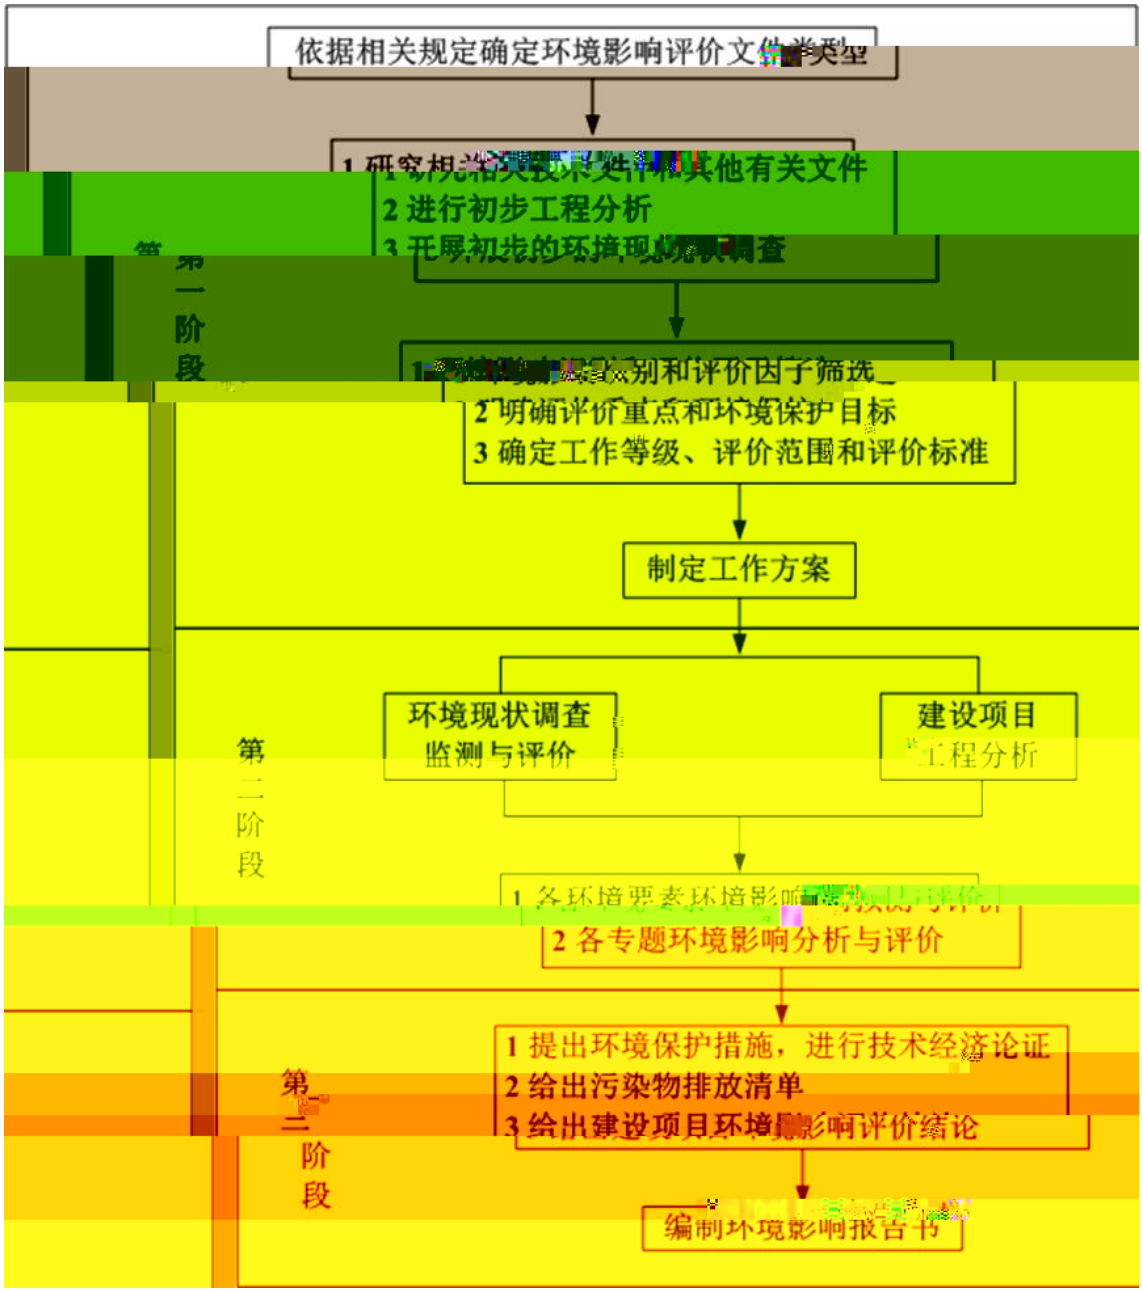
.....ð ή خ گ ð ή خ گ ð ή خ گ ð ή خ


依据相关规定确定环境影响评价文件类型
2 进行初步工程分析
2 明确评价重点和环境保护目标
3 确定工作等级、评价范围和评价标准
制定工作方案
环境现状调查
监测与评价
建设项目
2 各专题环境影响分析与评价
1 提出环境保护措施，进行技术经济论证
2 给出污染物排放清单
编制环境影响报告书

$82

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、

16、

17、“ _P P &• ,

13、

14、

15、

16、

17、

18、

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、

14、

15、

16、

17、

18、

19、

20、

21、

22、

1、

2、

3、

4、


5、


6、


7、






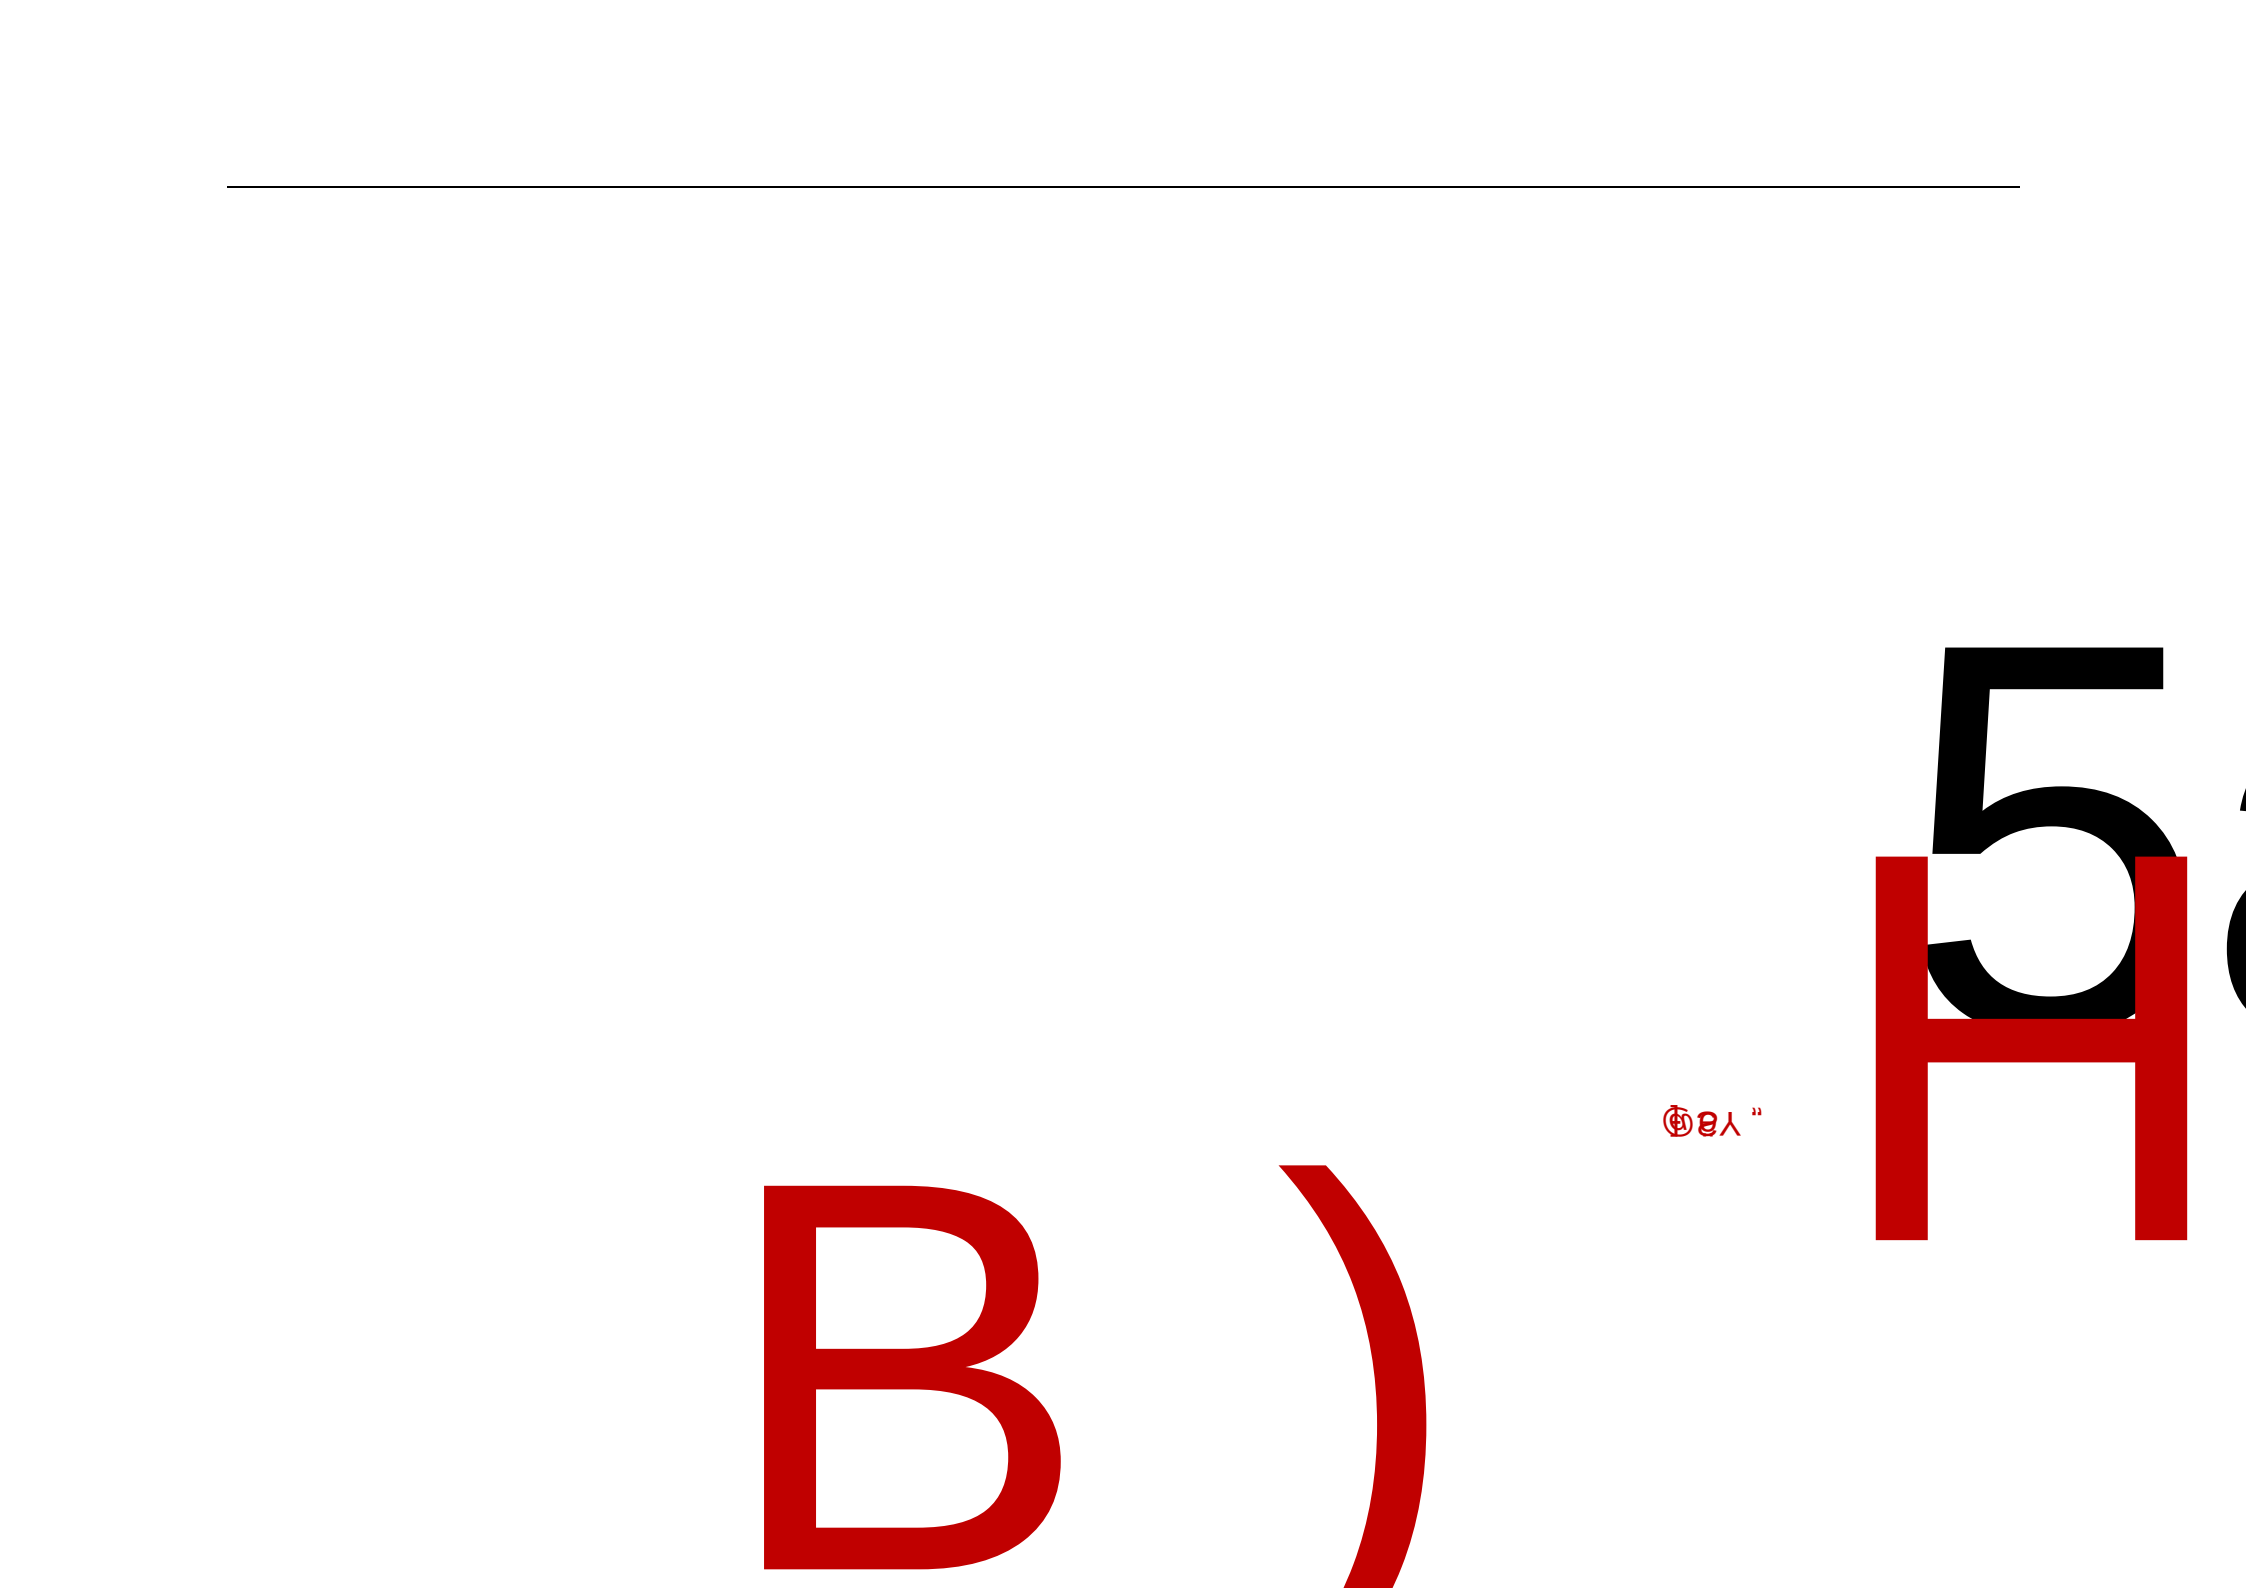


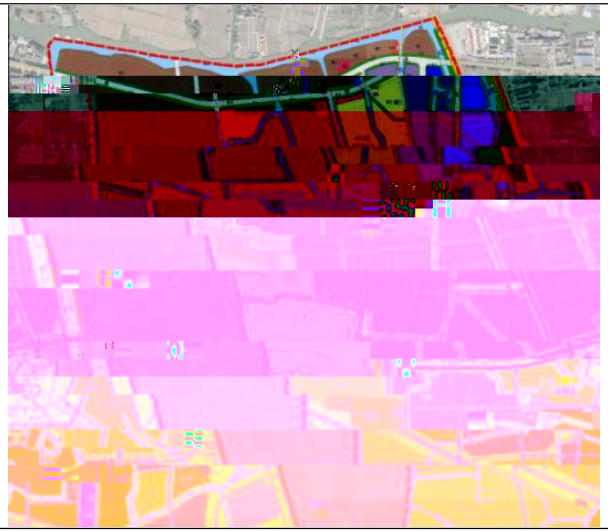
			

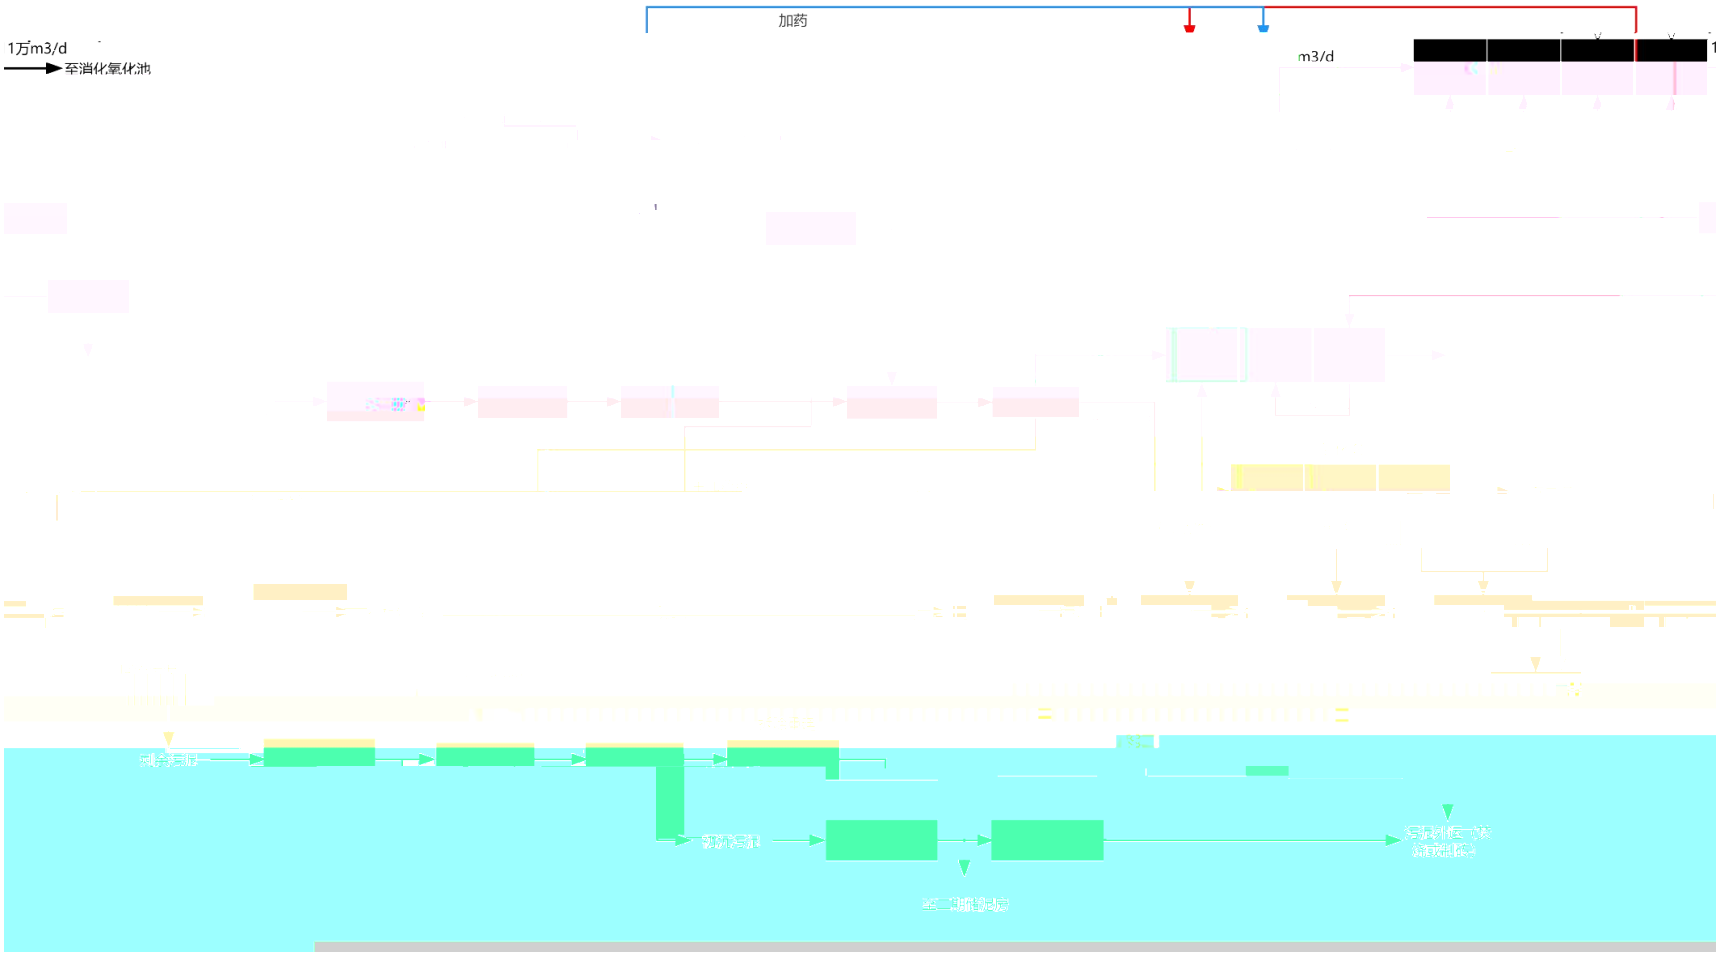

加药
1万m3/d
至消化氧化沟
m3/d

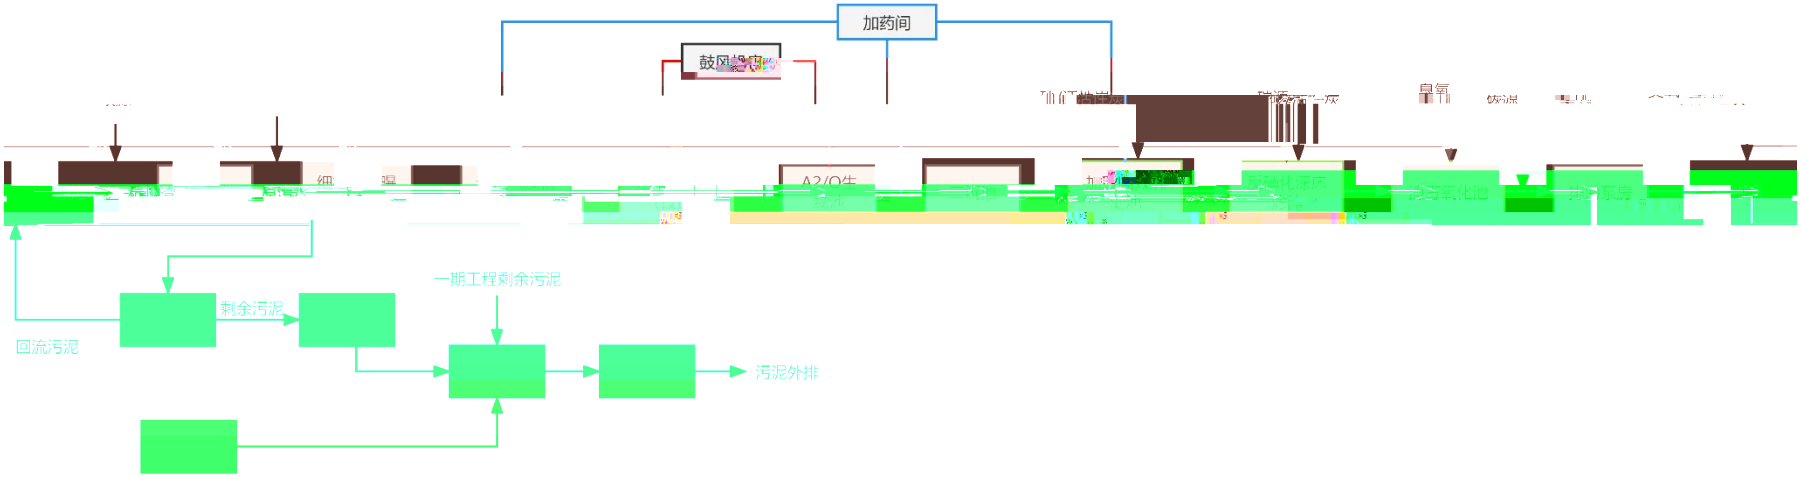

加药间
鼓风机房
A2/O生
物池
反硝化滤床
臭氧
臭氧化池
环房
一期工程剩余污泥
剩余污泥
回流污泥
污泥外排

0 fæ—ñ0 r`K

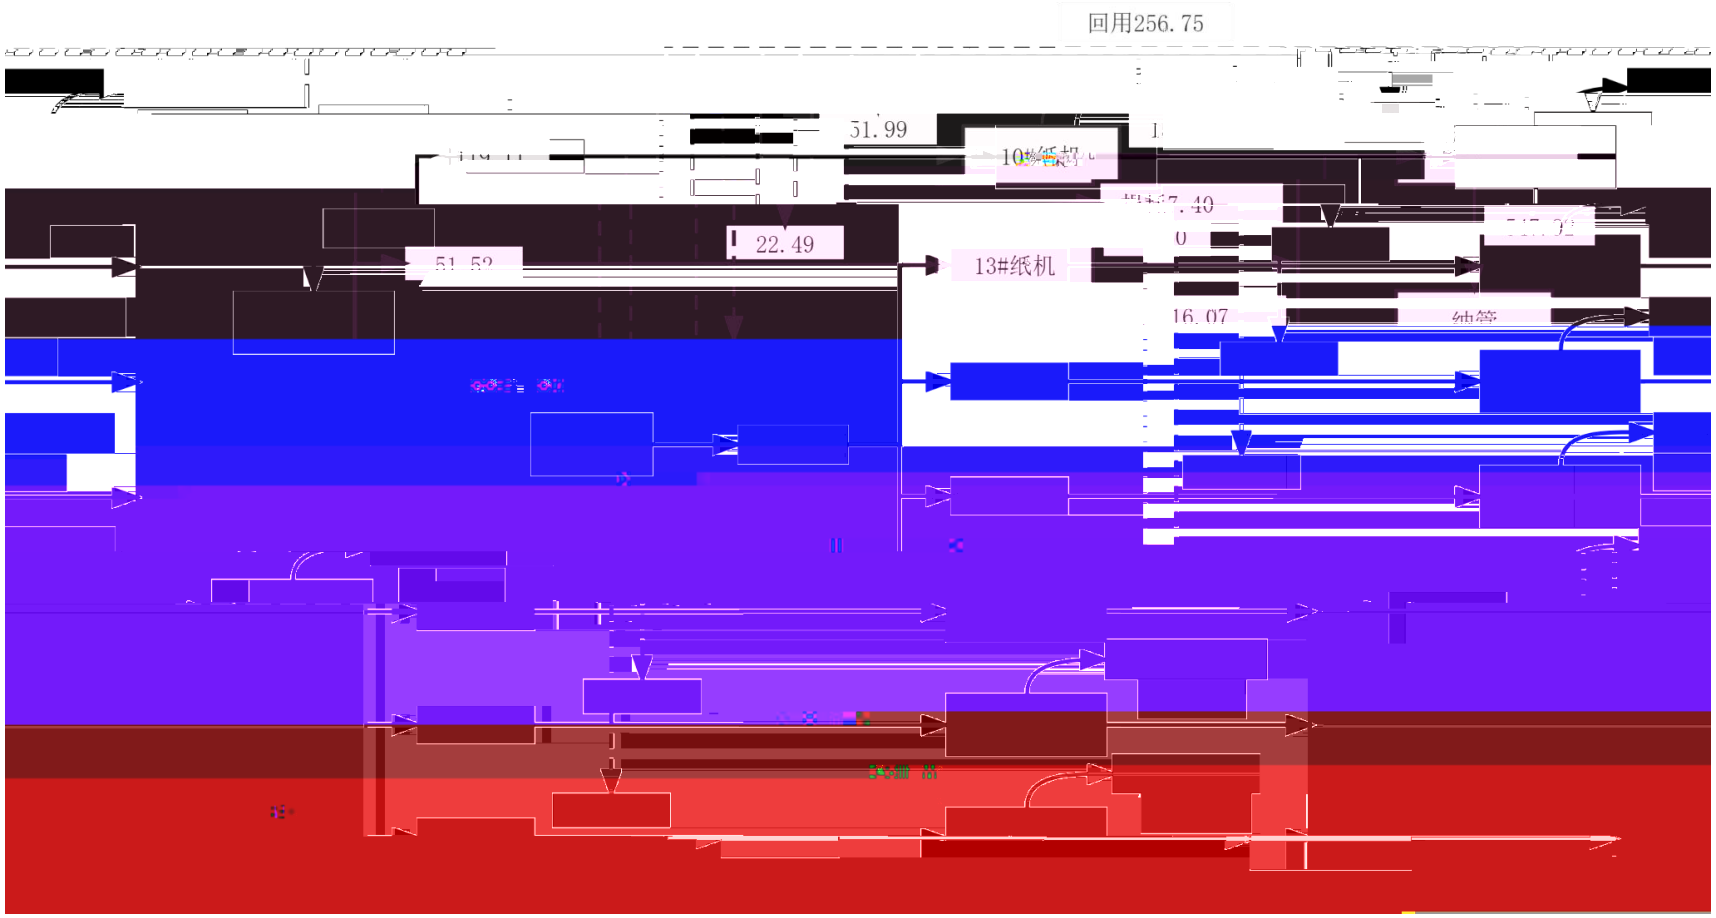
回用256.75
51.99
22.49
13#纸机
16.07







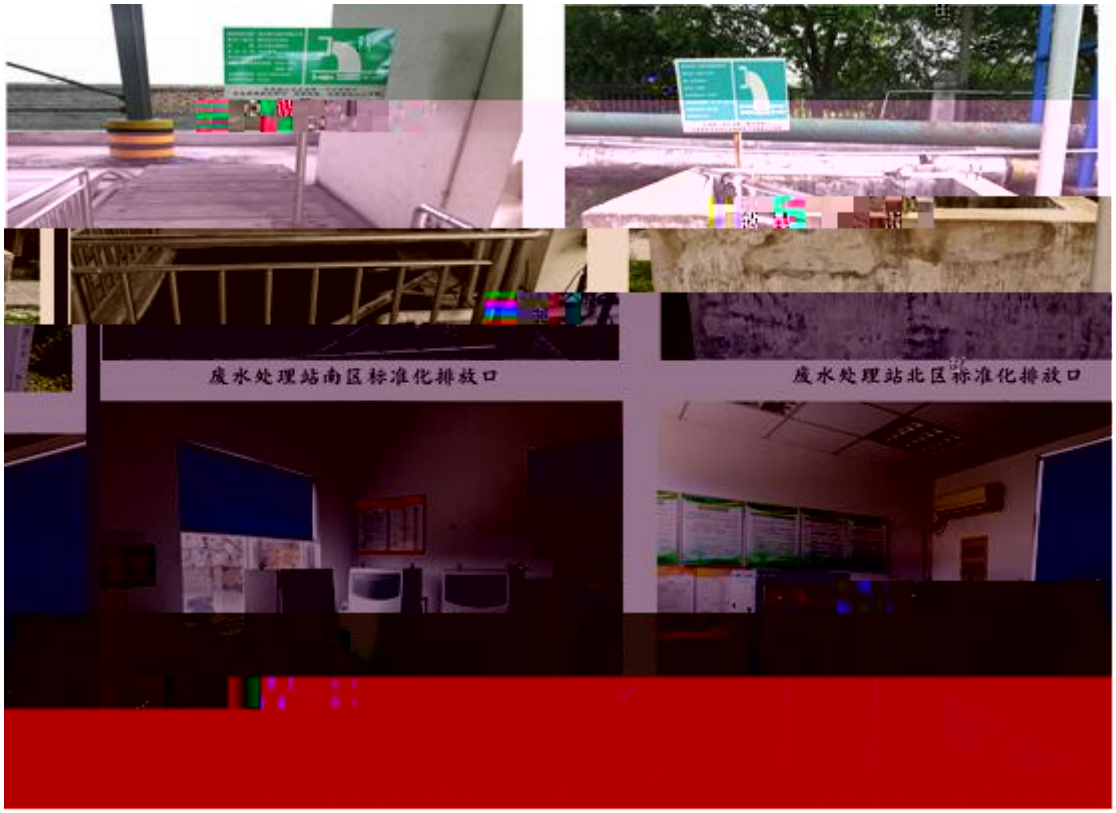

污水处理站南区标准化排放口


污水处理站北区标准化排放口

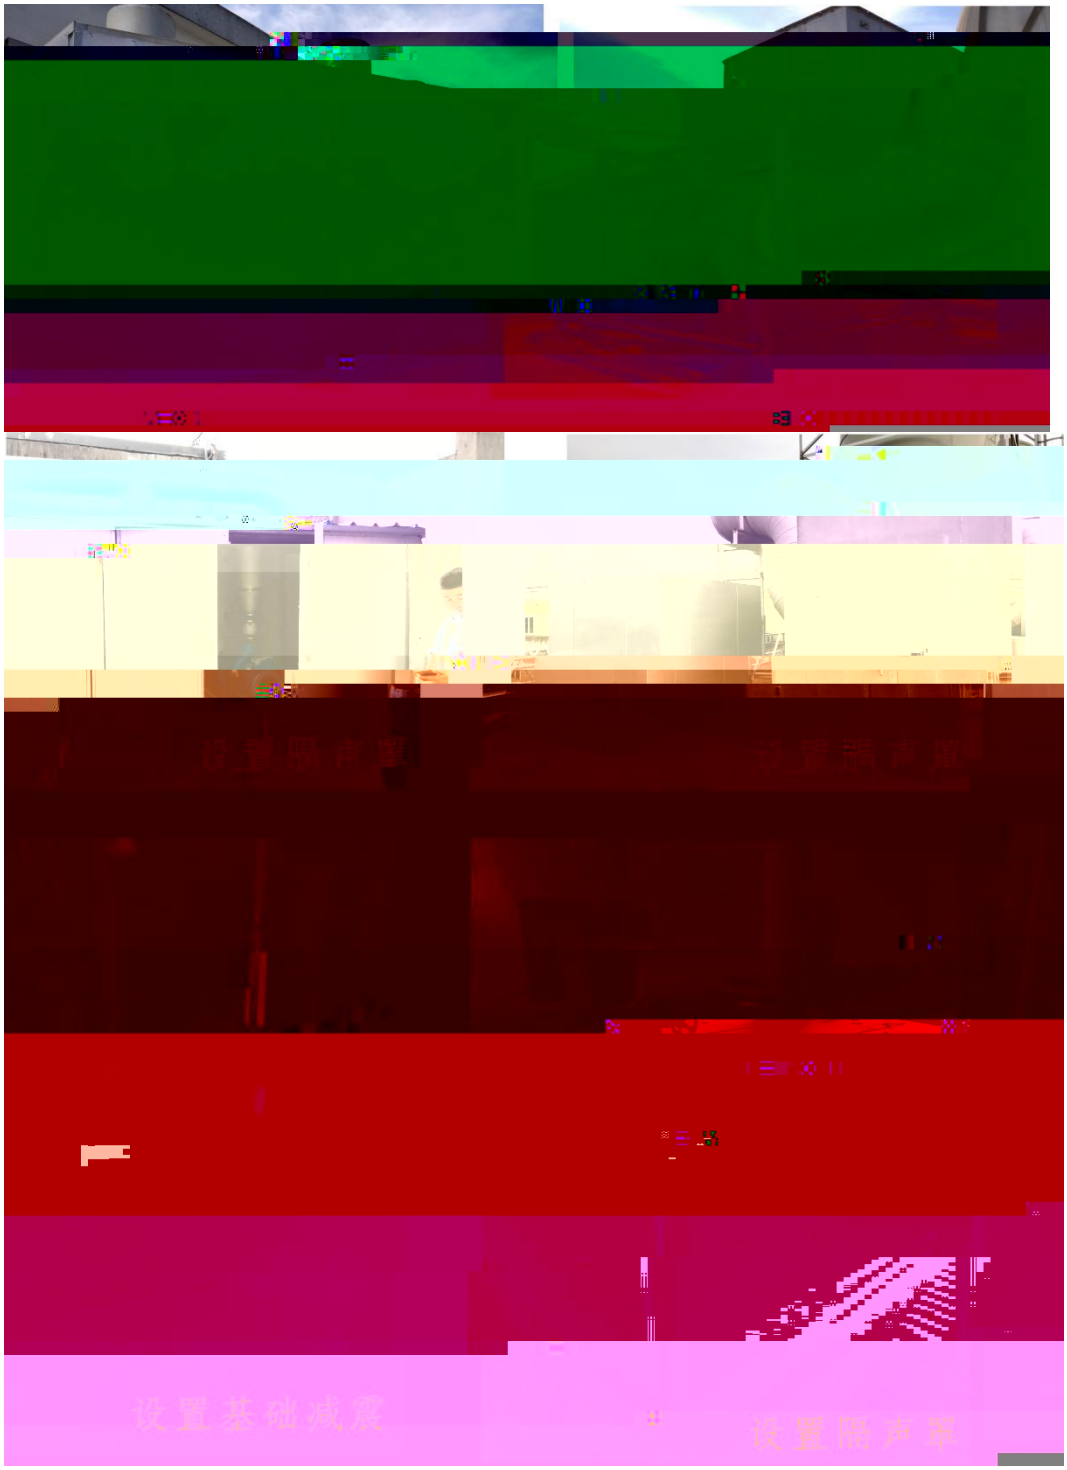

设置基础减震
设置隔声罩

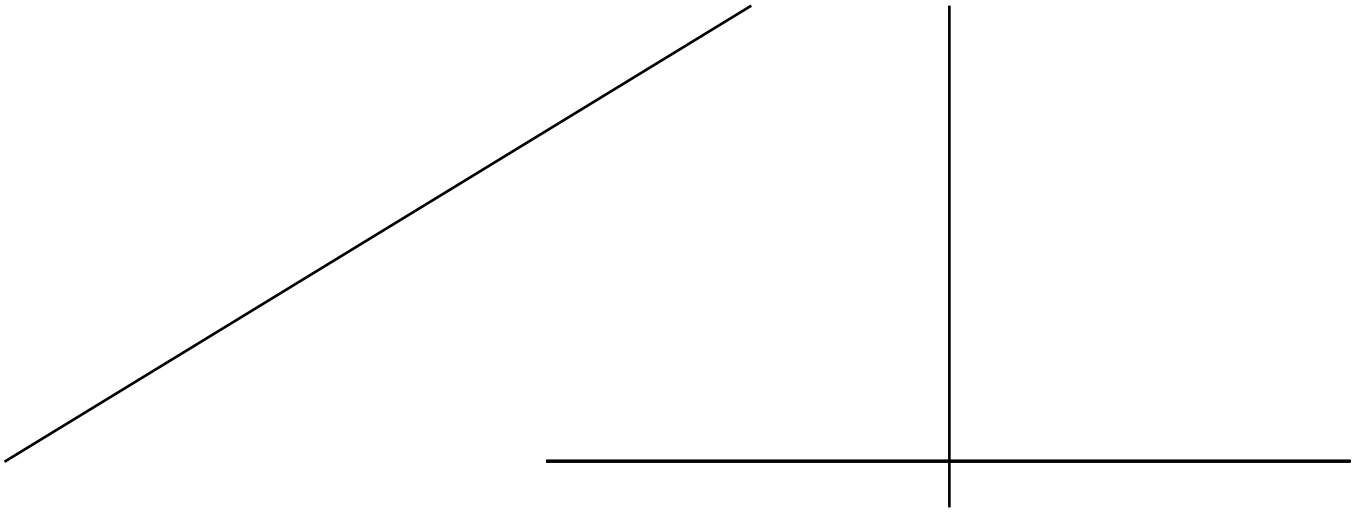

P

、 S

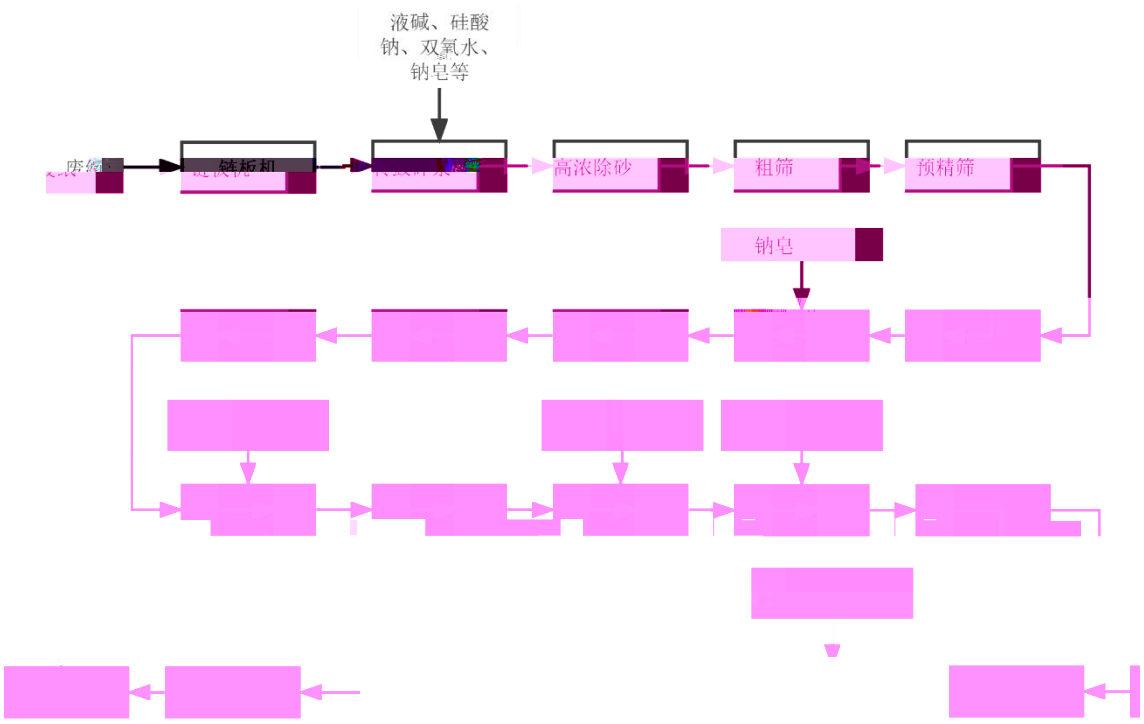
液碱、硅酸钠、双氧水、钠皂等
高浓除砂
粗筛
预精筛
钠皂

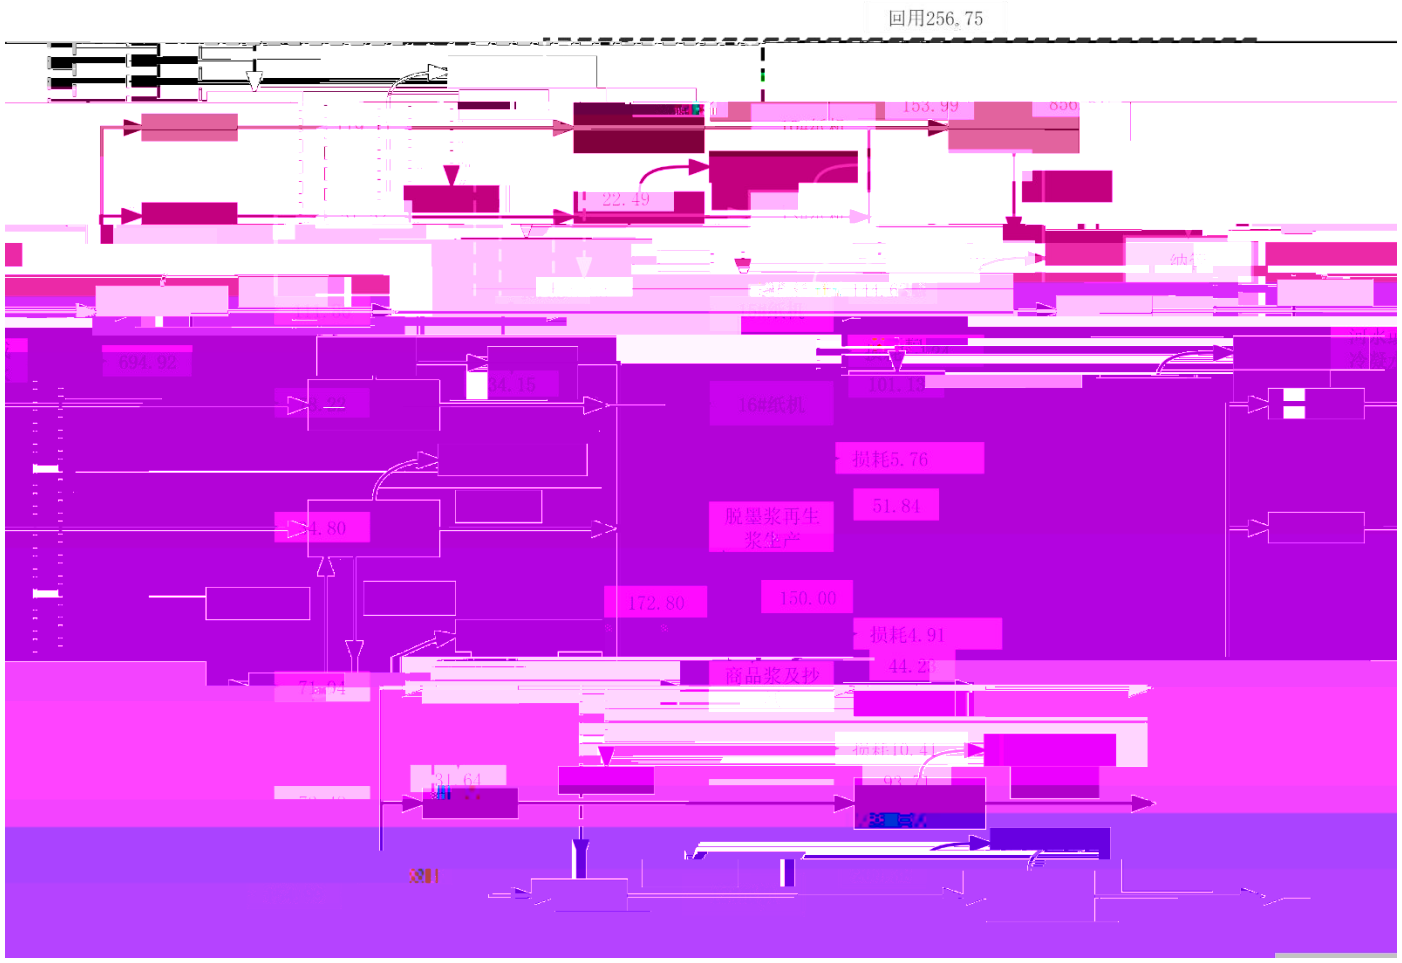

回用256.75
153.99
22.49
694.92
34.15
101.13
16#纸机
损耗5.76
51.84
脱墨浆再生浆生产
172.80
150.00
损耗1.91
商品浆及抄
44.2
71.64
31.64

•HÁ½• ïOBR@T• A†






u d

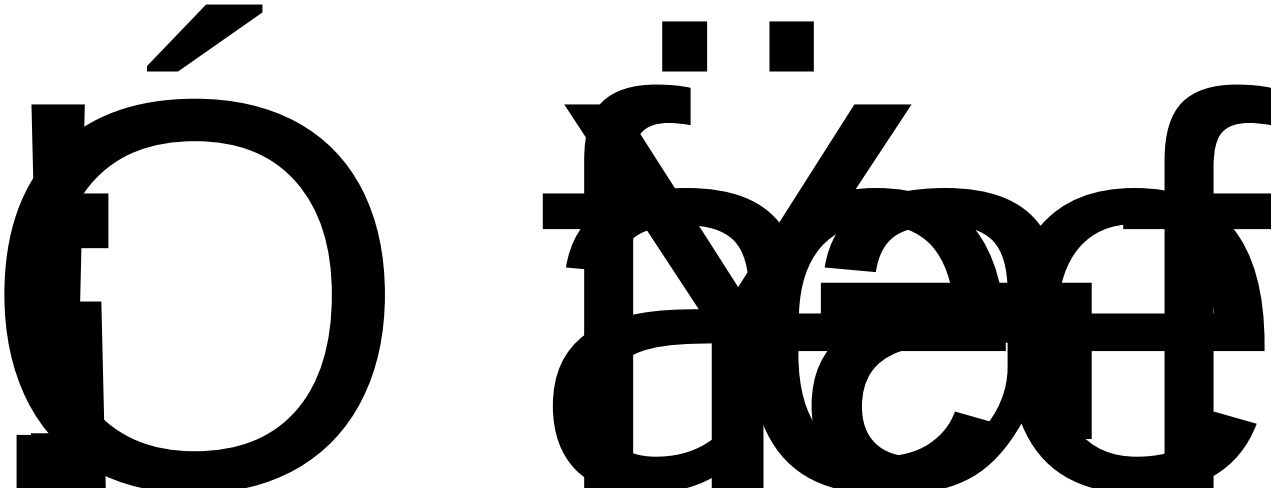

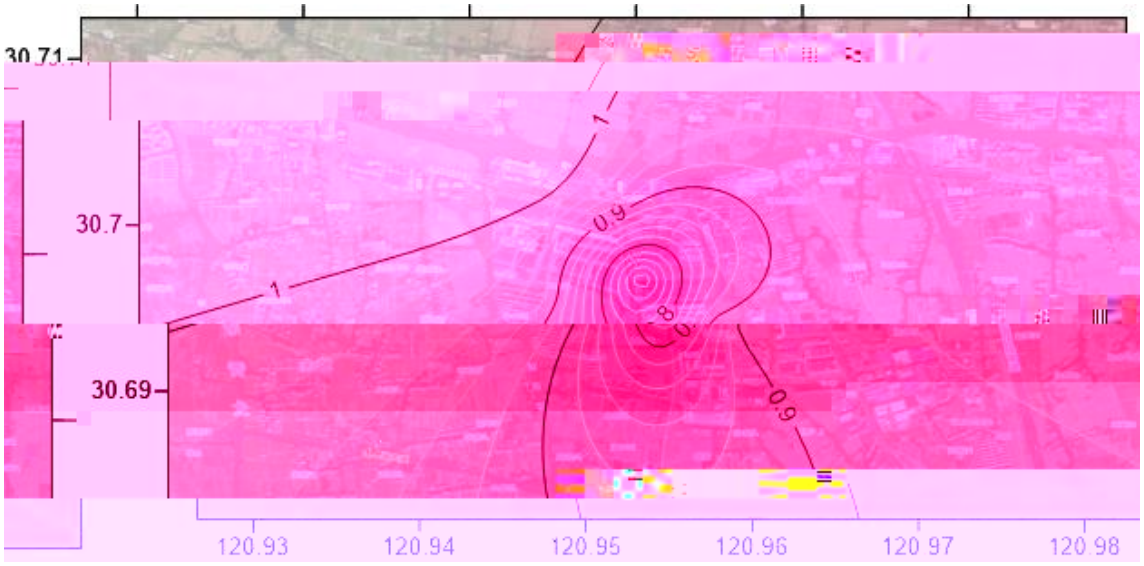



30.71
30.7
30.69
1
0.9
0.8
0.9
120.93
120.94
120.95
120.96
120.97
120.98

J


1



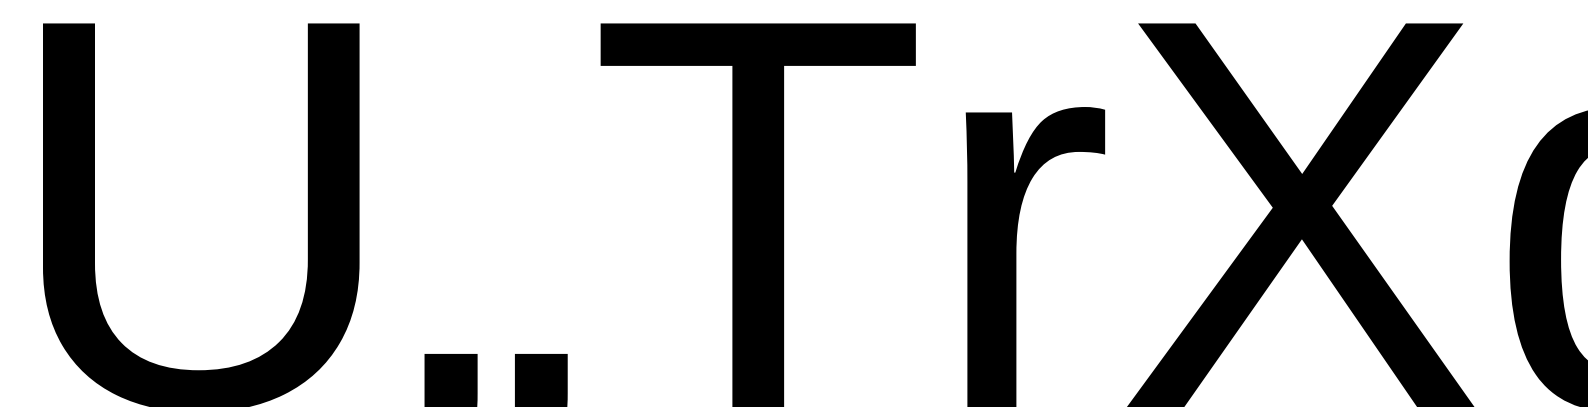



5




N
NW
NE
W
E
SW
SE
S
3.16m/s

		□	√	□	
		=50km□	5~50km□	=5km□	
	SO_2+NO_x	≥2000t/a	500~2000t/a	500t/a√	
		SO_2 NO_2 PM_{10} $PM_{2.5}$ CO O_3		$PM_{2.5}$□ $PM_{2.5}$√	
		√	□	D√	□
		□	√	□	
		2021			
		□	√	√	
		√		□	
		√ □ □	□	□	□
		AERMOD□	ADMS□	AUSTAL2000□	EDMS/AEDT□	CALPUFF□	□	□
		≥50km□	5~50km□	=5km□	
				$PM_{2.5}$□ $PM_{2.5}$□	
		C ≤100%□		C 100%□	
		C ≤10%□		C 10%□	
		C ≤30%□		C 30%□	
	1h	h	c ≤100%□	c 100%□	
		C □		C □	
		k≤-20%□		k -20%□	
			√ √	□	
				√	
		√ □			
		m			
		SO_2 t/a	NO_x t/a	t/a	VOCs t/a
“□” “√” “ ”					





√ □

□ □ □ □

□ □

□ □


□ √ □ □ √ □

□ □ √ pH □ □ □ □ √ □

□ √ □

		□ □ √ □ □ □ □ □	
		□ □ □ □ √ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	√ □
		km km²	
		□ □ □ □ □ □ □ □ □	
		□ □ □ □ □ □ □	
		□ □ □ □ □	
		□ □	
		□ □ □ □	

		□ □ □ □ □				
			/ t/a		/ mg/L	
			192.140		200	
			48.035		50	
			19.214		20	
			7.686		8	
			19.214		20	
			0.961		1	
					/ t/a	/ mg/L
		m^3/s m^3/s m^3/s m m m				
		√ □ □ □ □ □				
		□ □ √			√ √ □	
					pH	
		□				
		√ □				
“ □ ” √ “ ” “ ”						

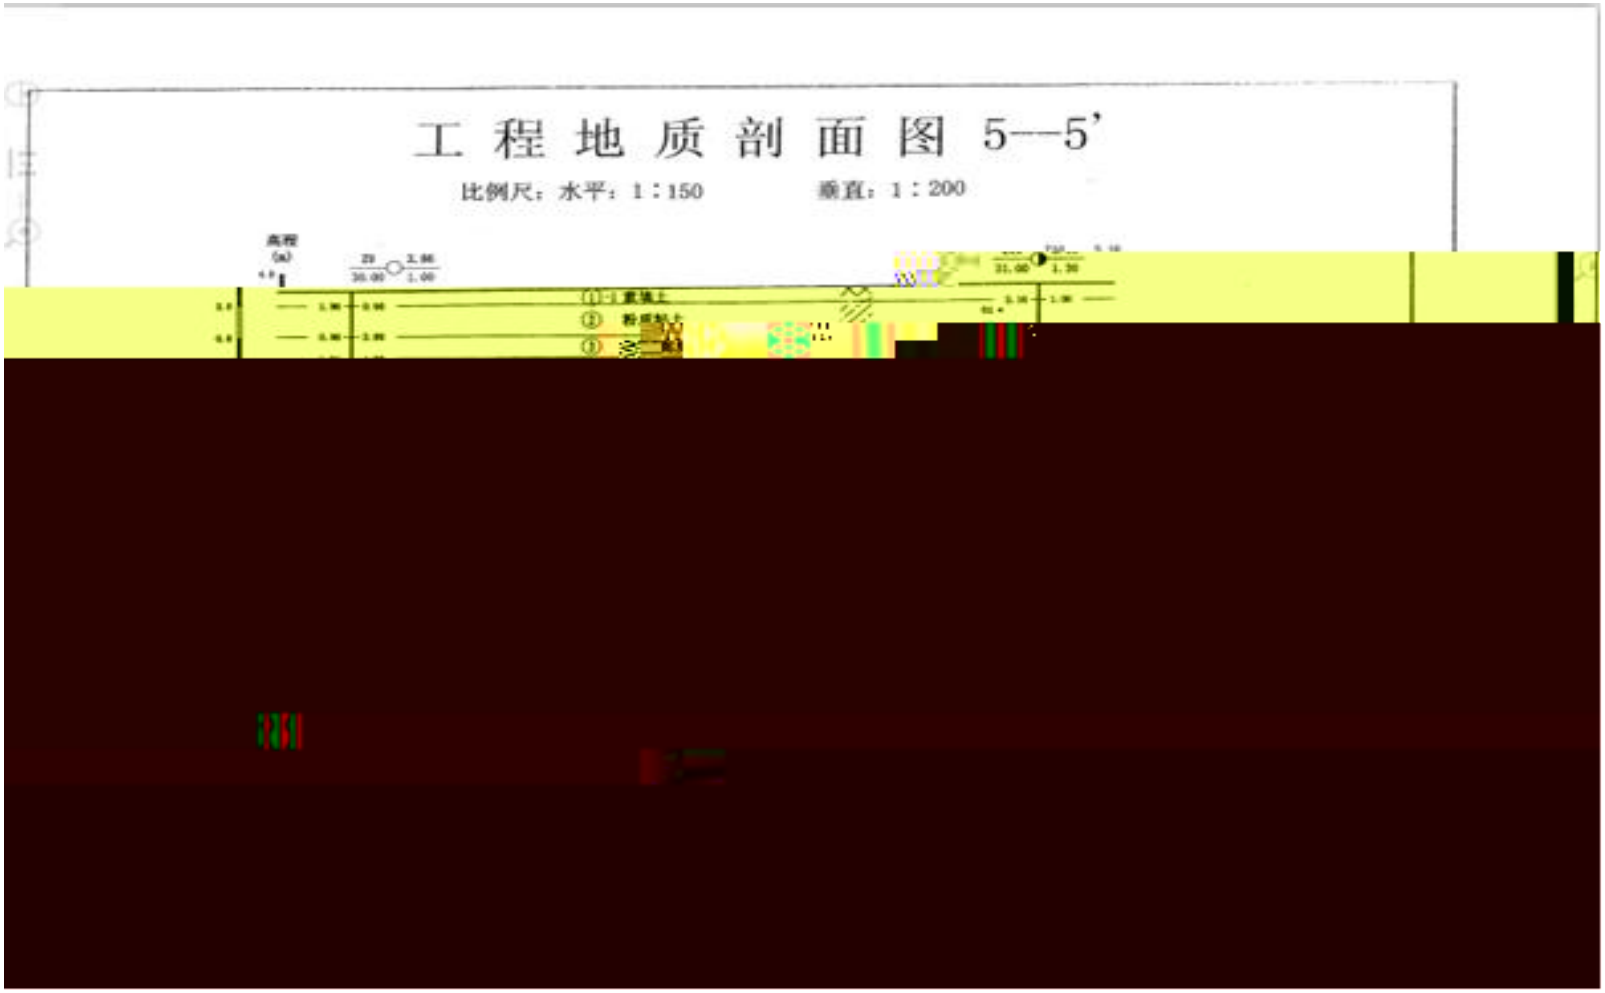
工 程 地 质 剖 面 图 5—5'
比例尺：水平：1：150
垂直：1：200
高程
(m)
① 素填土
② 粉质粘土
③

°

" - Ð °

$$\frac{C}{C_0} = \frac{1}{2} erfc\left(\frac{x-ut}{2\sqrt{D_L t}}\right) + \frac{1}{2} e^{\frac{ux}{D_L}} erfc\left(\frac{x+ut}{2\sqrt{D_L t}}\right)$$

	×			



1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
C (mg/L)
10
20
30
40
50
100
150
200
300
X (m)

$$L_{oct}\quad T\ =\quad \left[\sum_{i=}^{N}\quad L_{oct\quad i}\right]$$

$$L_{oct}\quad T\ = L_{oct}\quad T\ - TL_{oct}+$$

$$L_{w\ \ oct} = L_{oct}\quad T\ +\quad S$$


$$Leq\ T\ =\quad \left(\frac{}{T}\right)\left[\sum_{i=}^{N} t_{in\ i}\quad L_{A\quad in\ i} + \sum_{j=}^{M} t_{out\ j}\quad L_{A\quad out\ j}\right]$$

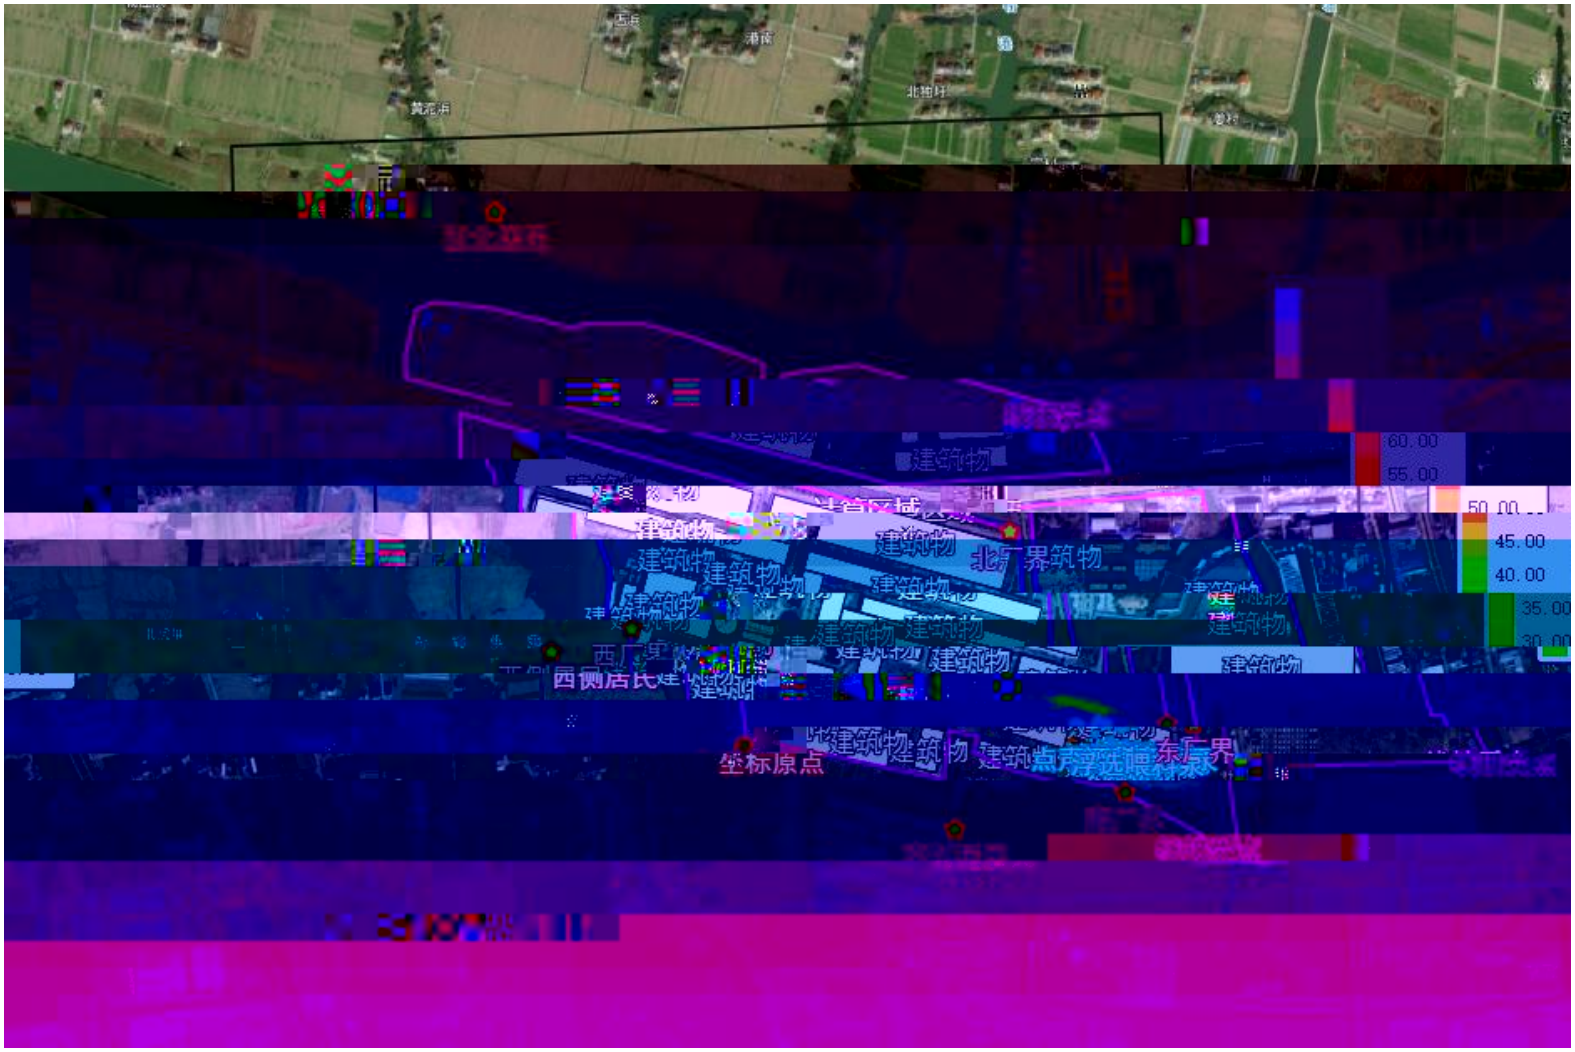
建筑物
北厂界筑物
西侧居民建
坐标原点
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00

t$ •ORP€5E€

“








“


È ½ h

B

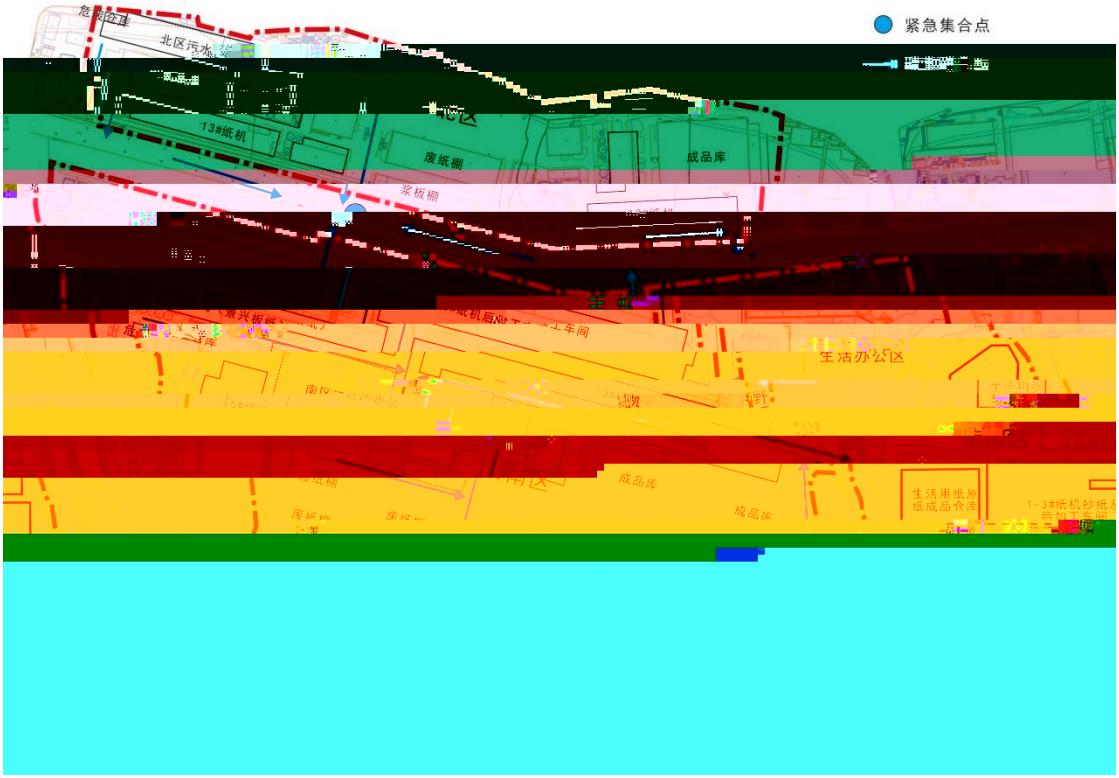
紧急集合点
北区污水
13#纸机
废纸棚
成品库
浆板棚
生活办公区
成品库

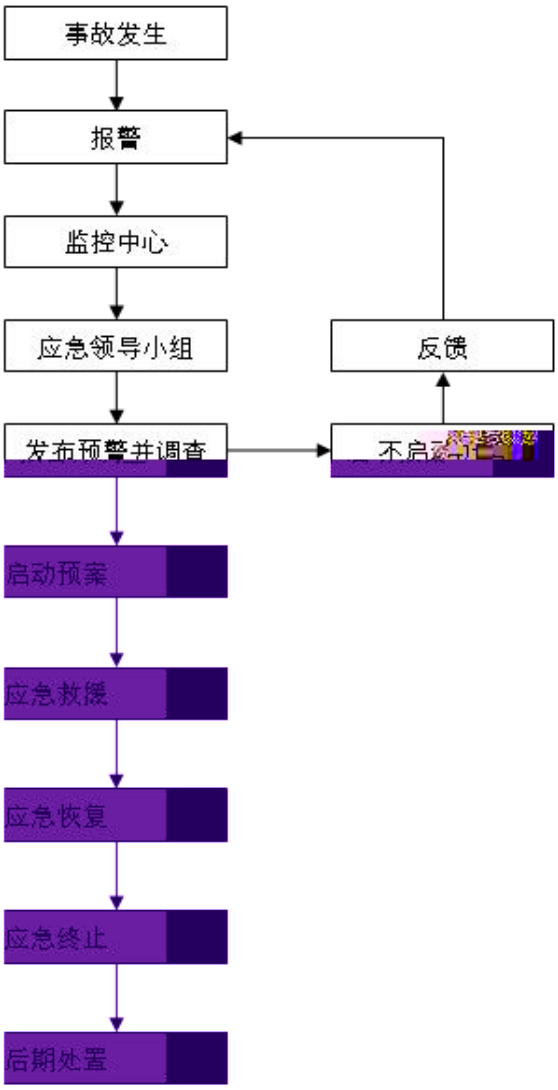
事故发生
报警
监控中心
应急领导小组
反馈
发布预警并调查
启动预案
应急救援
应急恢复
应急终止
后期处置

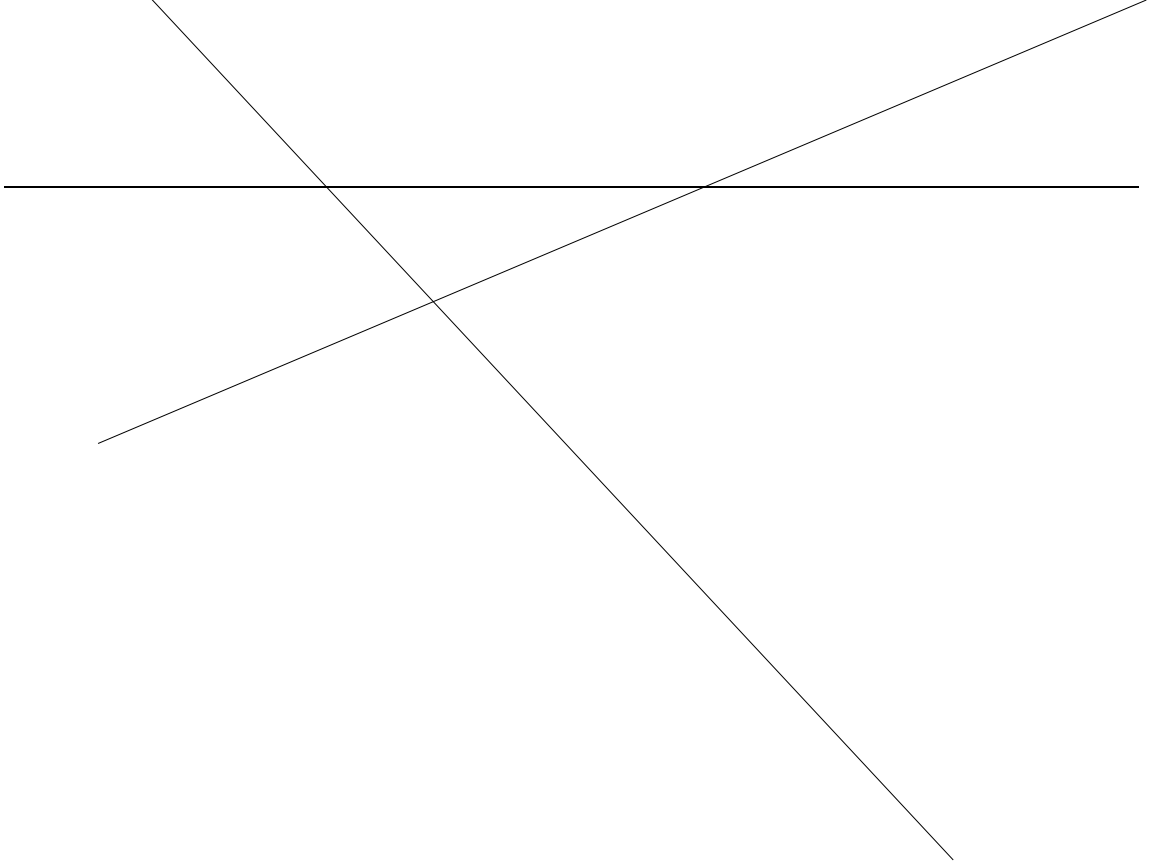

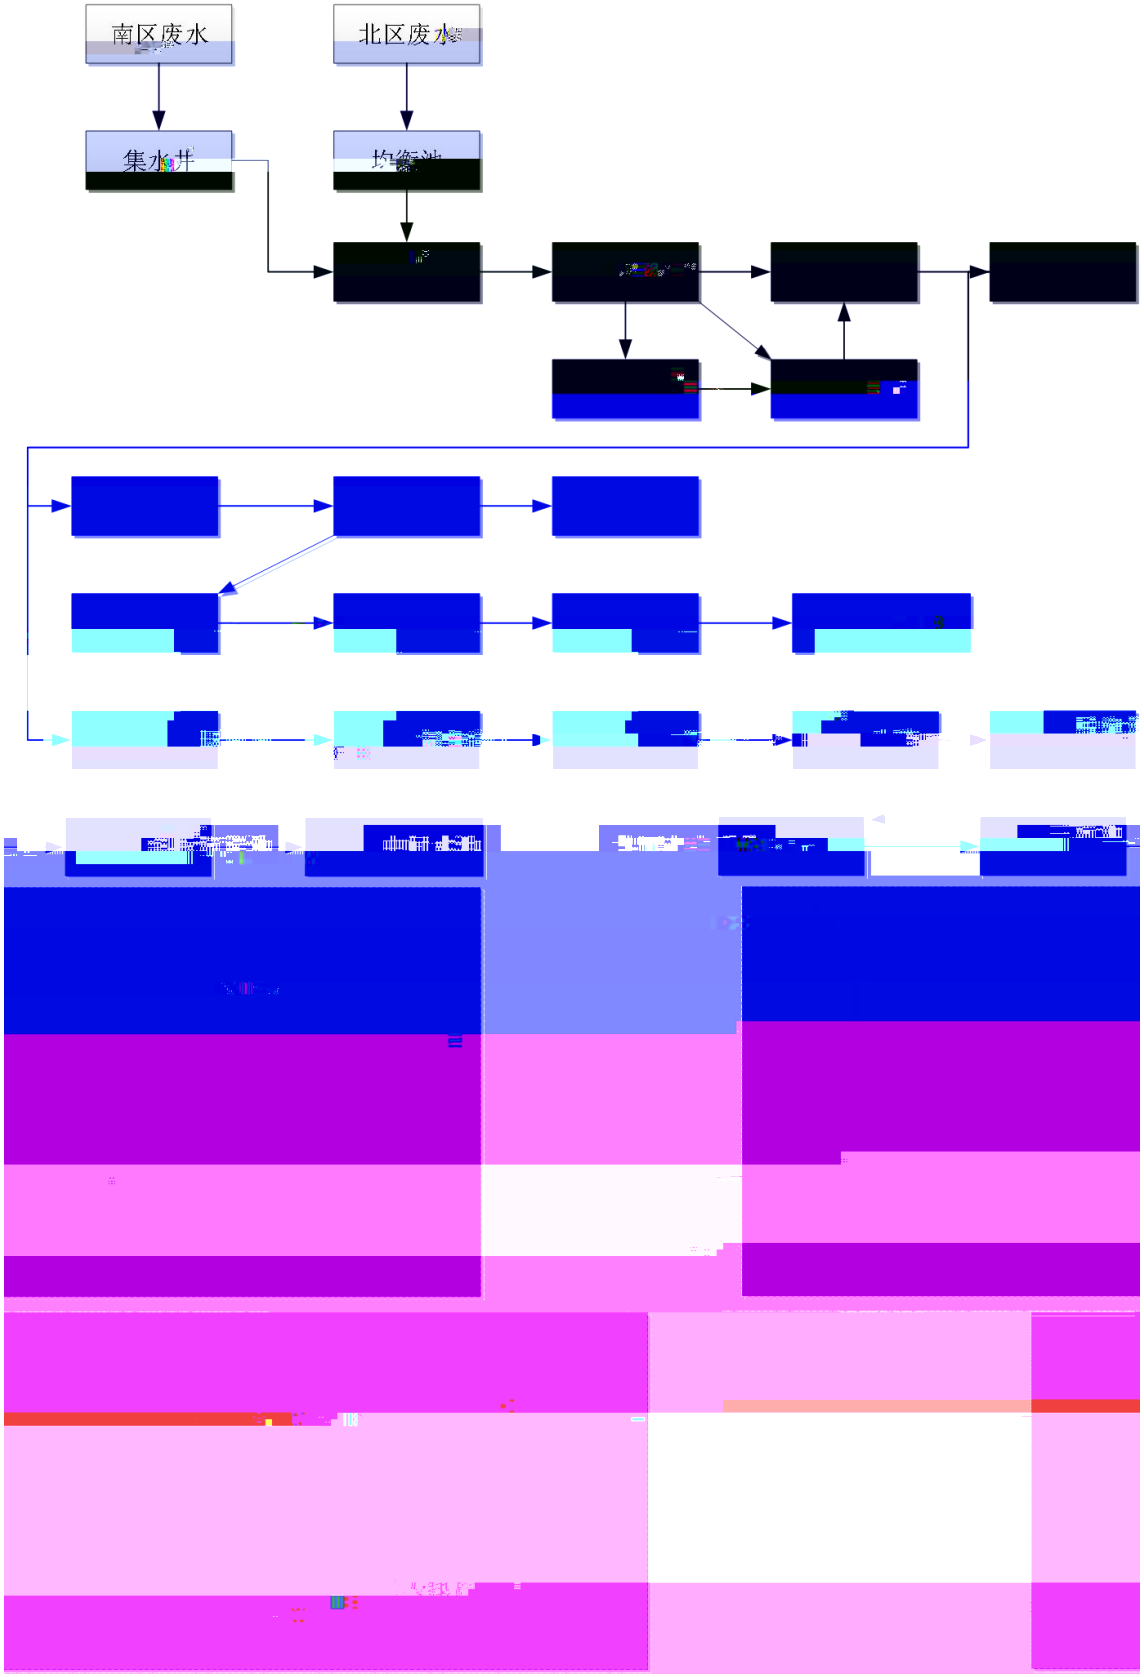
南区废水
北区废水
集水井


∀ ∴ ∅

c

"

$$HL = \frac{ET}{} \times 100\%$$


É *f* / I

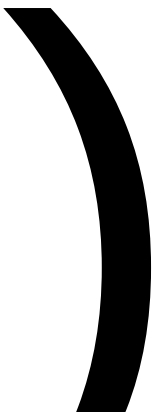



$$B \setminus \Phi$$

$$\sum^{n}$$

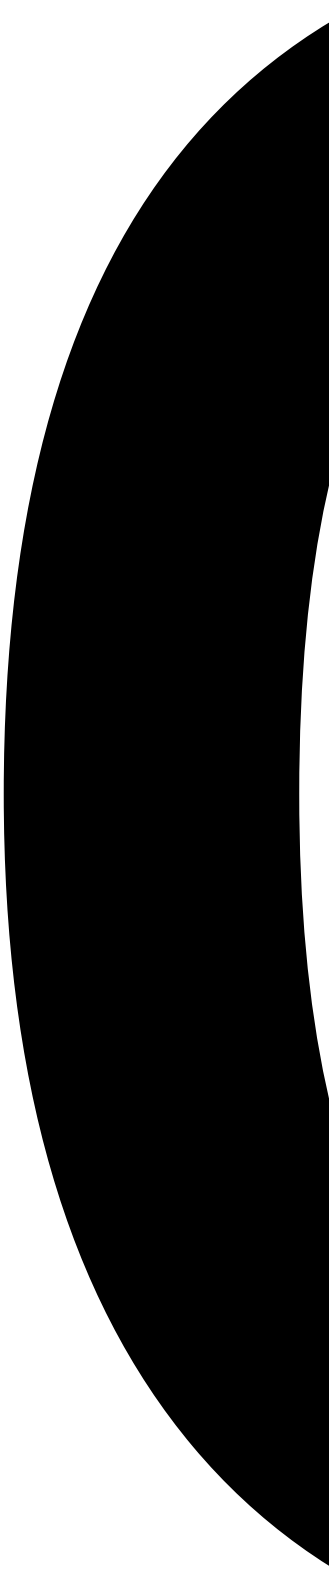

S

[illegible]

‡ S„ g"A•s Ð

ì “ Å $&ª ì^